

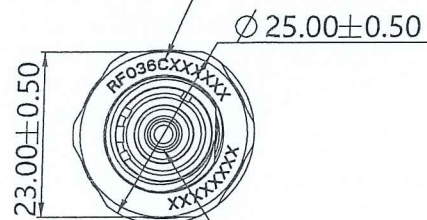


1		2		3		4		5		6		7		
R		F		0	3	6	C		X	X	X	X	X	X
A	R-插座 R-socket	F-反安装方式 F-Anti-installation mode		036-Ø 3.6端子 036-Ø 3.6terminal		C-压接 C-Crimped connection		006-接6mm ² 线缆 006-6mm ² 线缆			BK-黑色 OR-橙色 BU-蓝色		A-A键位 B-B键位 C-C键位	
								010-接10mm ² 线缆(8AWG) 010-10mm ² 线缆(8AWG)			BK-ablack OR-orange BU-blue		A-A key B-B key C-C key	

—印字内容：
RF036CXXXXXX--产品料号
XXXXXXXX--XX-年；XX-月；XX-日；XXXX-工单流水号。
字高1.0~1.5mm,字体Microsoft YaHei



—适配3.6插孔




—模型默认为A键位，实际产品标识请参考页面3

SPECIFICATIONS 规格









CURRENT RATING	额定电流	40A(6mm ²) 65A(10mm ² , 8AWG)
OPENRATING VOLTAGE	额定电压	1500VDC (TUV) /1500VDC(UL)
WITHSTAND VOLTAGE	耐电压	4260V AC
INSULATION RESISTANCE	绝缘电阻	≥200MΩ
OPERATING TEMPERATURE	温度范围	-40° C~125° C
CONTACT RESISTANCE	接触电阻	≥0.5mΩ
DURABILITY	插拔寿命	≥100 MATING CYCLES
ROHS	环保	YES
PLASTIC MATERIAL	塑胶材质	PA66(UL E345092)
PLASTIC FLAMMABILITY	塑胶阻燃特性	UL94-V0
PLASTIC IS UV RESISTANT	塑胶防紫外线	F1
METAL MATERIAL	金属材质	T2 COPPER
PLATING	电镀	Ni/Ag
SEALING	密封件	RUBBER

型号: 单芯 3.6 储能连接器插座	类别: 物料图		>120	±0.60
料号: RF036CXXXXXX	单位: MM	页码: 1/3	>90°120	±0.40
图号: RF036CXXXXXX_GJS	比例: 1:1	版次: A	>60°90	±0.30
深圳聚优精密工业有限公司 Shen Zhen GU Precision Industry Co., Ltd	设计: 02H 09/21/22		>30°60	±0.25
	审核: 陈江有			±0.20
	核准:			±1.0

	A	首次发行	CZH 09/21/22
ECN	项次	设计变更说明	变更人/时间

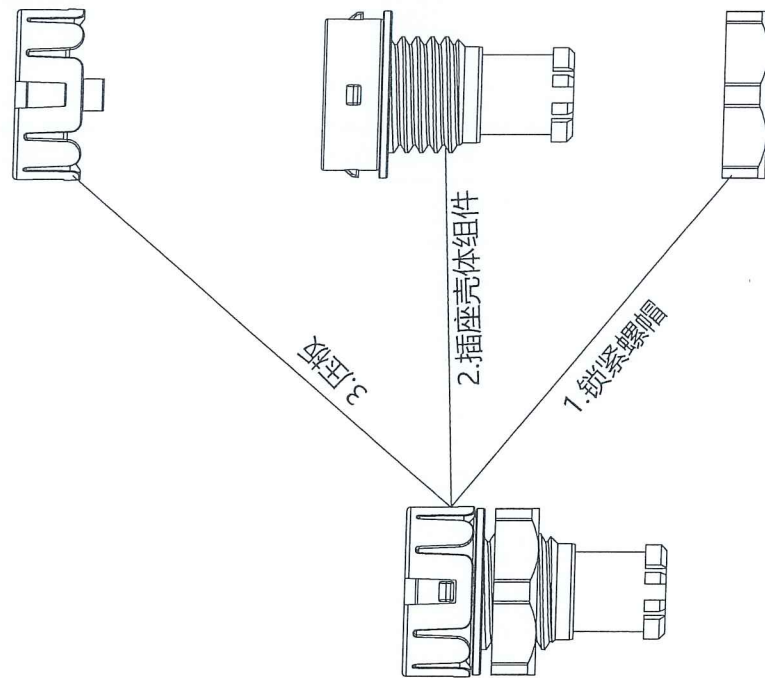

型号: 单芯3.6储能连接器插座	类别: 物料图	④	<	>120	±0.60
料号: RF036CXXXXXX	单位: MM	页码: 2/3		>90°~120	±0.40
图号: RF036CXXXXXX_CUS	比例: 1:1	版次: A		>60°~90	±0.30
 深圳聚优精密工业有限公司 Shen Zhen GU Precision Industry Co., Ltd		设计: GZH 08/21/22		>30°~60	±0.25
		审核: 陈增辉 2022.11.25			±0.20
		核准: 陈增辉 2022.11.25			±1.0

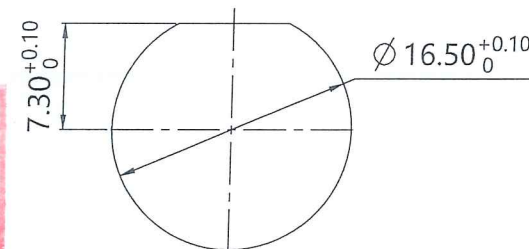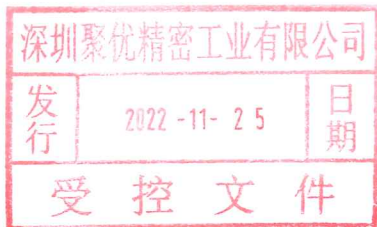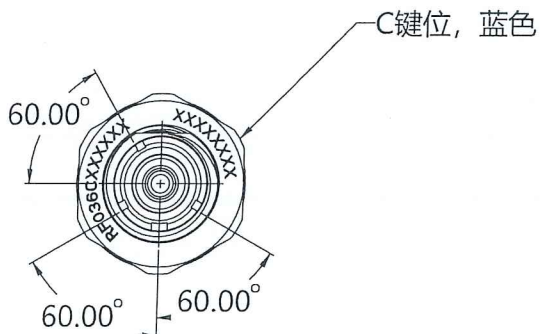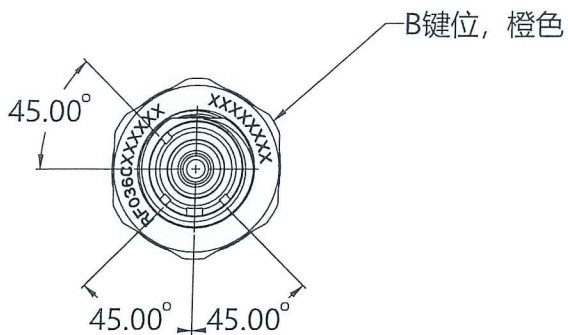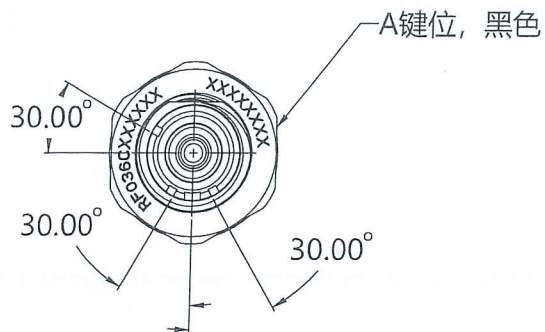

安装面板开孔尺寸

型号	键位	颜色	平方
RF036C006BKA	A键位	黑色	6mm ²
RF036C006ORB	B键位	橙色	
RF036C006BUC	C键位	蓝色	
RF036C010BKA	A键位	黑色	10mm ² (8AWG)
RF036C010ORB	B键位	橙色	
RF036C010BUC	C键位	蓝色	

型号: 单芯3.6储能连接器插座	类别: 物料图	④	<	>120	±0.60
料号: RF036CXXXXX	单位: MM	页码: 3/3		>90~120	±0.40
图号: RF036CXXXXX_CUS	比例: 1:1	版次: A		>60~90	±0.30
	设计: CZH 09/21/22			>30~60	±0.25
	审核: 陈世海 2022.11.25				±0.20
	核准: 陈世海 2022.11.25				±1.0



深圳聚优精密工业有限公司
Shen Zhen GU Precision Industry Co., Ltd